



Nacelle Ciseaux 12M TH - GENIE 3384 RT

Fiche technique

MODELE GS™-3384 RT

DIMENSIONS

Hauteur de travail* max	12,06 m
A Hauteur plancher max	10,06 m
C Longueur plateau (extérieure)	3,94 m
- avec une extension	5,34 m
- avec double extension	6,57 m
- avec "Super Deck"	7,38 m
F Largeur plateau (extérieure)	1,83 m
Extension coulissante du plateau	
D - avant (si "Super Deck")	1,52 m (+ 40 cm)
E - arrière (si "Super Deck")	1,22 m (+ 40 cm)
Hauteur - position repliée** :	
B - Sol/Plancher	1,55 m
G - Sol/Barrières de sécurité	2,68 m
- Barrières de sécurité repliées	2,00 m
Longueur machine - position repliée	
H - avec une extension	3,94 m
- avec double extension	3,98 m
- avec "Super Deck"	4,81 m
- avec stabilisateurs	4,88 m
I Largeur machine	
- avec pneus tout terrain	2,13 m
J - avec pneus basse pression	2,41 m
K Empattement	2,84 m
Garde au sol - centre machine	0,33 m

PRODUCTIVITE

Nombre de personnes sur la plateforme	7
Capacité de charge	1 134 kg
Conduite à hauteur	Maximale
Vitesse de translation - repliée / élevée	6,4 km/h / 1,1 km/h
Aptitude en pente***	50 %
Rayon de braquage - intérieur / extérieur	3,09 m / 5,94 m
Stab. mise à niveau automatique	7° long./ 12° latéral
Vitesse montée / descente	45 / 29 sec
Contrôles	Proportionnels
Motricité	4x4
Pneus tout terrain gonflés mousse	25 x 79 cm

MOTORISATION

Moteur	Deutz diesel D2011L03i 49 CV (36 kW), refroidissement par air Ford DSG-423 75 CV Essence/GPL (56 kW), refroidissement par eau
Pompe électrique de secours	12 V DC
Capacité réservoir carburant / hydraulique	113,6 L / 113,6 L
Refroidisseur huile hydraulique	en standard

EMISSIONS SONORES ET NIVEAU DE VIBRATION

Niveau de pression acoustique (au sol)	88 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	78 dBA
Vibration	<2.5 m/s²


POIDS****

CE base machine	5 445 kg		
Le modèle de base n'a pas de stabilisateur. Il comprend un moteur diesel, des pneus tout terrain mousse, l'extension du plateau, la protection anti-cisalement CE et le système de surcharge CE			
Stabilisateurs	+ 760 kg	"Super Deck"	+ 411 kg
Double extension de plate-forme	+ 356 kg	Pneus non marquants	+ 16 kg
Générateur	+ 48 kg		

CONFORMITE AUX NORMES

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

CE EN280 / PB-10-611-03

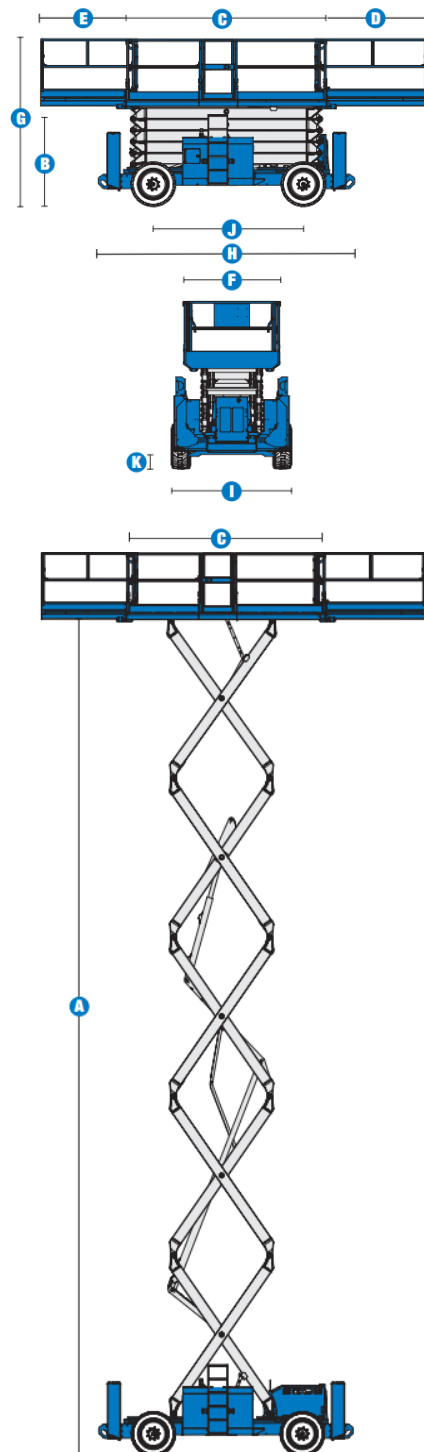

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** Avec pneus tout terrain - Déduire 5,08 cm pour pneus non marquants

*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.